



GEF production

www.gef.fr



660 kg/m³

le Securigef

Dispo stock en blanc

épaisseur : 4 mm

Exemple de coulisse sécurité pour volet rénovation

| | Lame de 37 résine | Lame de 53 résine |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Type de volet | rénovation - traditionnel | |
| Lame | Pas de 37 | Pas de 53 |
| Coulisse | 67x22 | 90x30 |
| Largeur maxi | 3,70 m | 5 m |
| Hauteur maxi | 3 m | 3,50 m |
| Densité résine | 660 kg/m³ | 660 kg/m³ |
| Poids tablier fini | 8 kg/m ² | 10 kg/m ² |
| Classement au vent | 4/6 à 2,80 m | 6/6 à 2,80 m |
| | Avec les coulisses 67/22 | |
| Superficie maxi | 10,5 m² | 16,5 m² |



500 kg/m³

la mousse ultra dure

Exemple de coulisse sécurité pour volet traditionnel

| | Lame 37 ultra |
|------------------------|-----------------------------|
| Type de volet | rénovation - traditionnel |
| Lame | Pas de 37 |
| Coulisse | 66x22 |
| Largeur maxi | 3 m |
| Hauteur maxi | 3,50 m |
| Densité mousse | 500 kg/m³ |
| Poids tablier fini | 6 kg/m ² |
| Superficie maxi | 8 m² |



70 kg/m³

la mousse dure

Exemple de coulisse profonde pour volet rénovation


| | Lame 37 mousse dure |
|------------------------|----------------------------|
| Type de volet | rénovation - traditionnel |
| Lame | Pas de 37 |
| Coulisse | 66x22 |
| Largeur maxi | 3,50 m |
| Hauteur maxi | 3,50 m |
| Densité mousse | 70 kg/m³ |
| Poids tablier fini | 5,9 kg/m ² |
| Classement au vent | cf tableau |
| Superficie maxi | 9kg/m² |

| Lame Classée au vent jusque 3,70 ml | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largeur d'élément (cm) | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
| Profondeur des coulisses 40 mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |


VOLET EN RÉSINE : SÉCURIGEF

Une lame au feuillard plus épais extrêmement résistant, injectée de résine de mélamine garantissant aux profilés de la série **Sécurigef** une stabilité et une fiabilité accrue.

Lames et coulisses

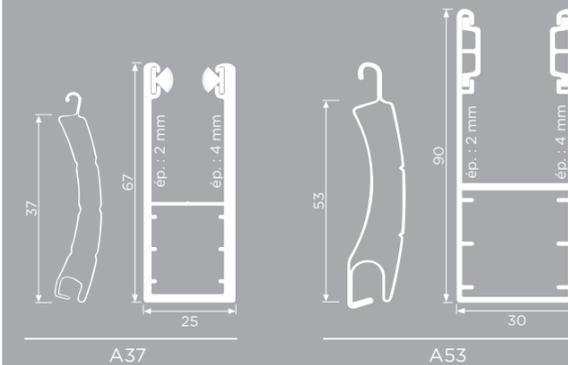


• Coloris coffre, coulisses et lame finale



• Coloris tablier



les spécifiques




* en lame 37 uniquement

VOLET MOUSSE ULTRA DURE

Ce volet est l'alternative entre le Securigef et le volet en mousse dure. Sa lame au pas de 37 possède un feuillard d'une épaisseur standard mais elle est injectée d'une mousse ultra dure, ce qui solidifie le tablier.

Lames et coulisses



• Coloris coffre, coulisses et lame finale




• Coloris tablier



VOLET EN MOUSSE DURE

L'avantage d'un enroulement réduit grâce à sa lame au pas de 37 avec de grandes largeurs possibles grâce à sa mousse dure et à son feuillard 50% plus épais qu'une lame de 37 classique.

Lames et coulisses




• Coloris coffre, coulisses et lame finale



• Coloris tablier



les spécifiques





coffre plié



coffre extrudé




embouts sécurité standards



embouts sécurité anti-tempête

Verrous à clapet

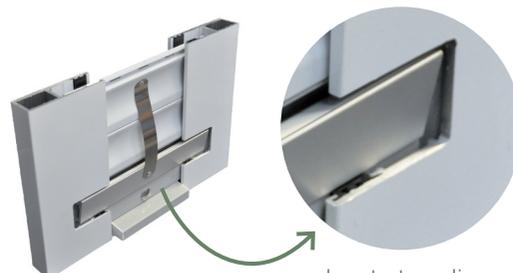

clapet et coulisse

Coulisses en option



coulisse 67x35



coulisse 67x25

Sécurigef Inox



Esthétisme et résistance absolue !

| | Lame inox 37 | Lame inox 53 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Type de volet | rénovation - traditionnel | |
| Lame | Pas de 37 | Pas de 53 |
| Coulisse | 67x22 | 90x30 |
| Largeur maxi | 5 m | 6 m |
| Hauteur maxi | 4,50 m | 6 m |
| Densité résine | 660kg/m ² | 660kg/m ² |
| Poids tablier fini | 14 kg/m ² | 18kg/m ² |
| Classement au vent (moyenne) | 3/6 à 4,50 m | 3/6 à 6 m |
| Superficie maxi | 12 m ² | 18 m ² |

Encore plus de rigidité grâce au **coffre en aluminium extrudé (20/10^{ème}) pour lame de 37** : une épaisseur d'aluminium plus importante par rapport à un coffre plié.

Les embouts d'agrafage latéraux viennent renforcer la solidité entre les lames et les embouts anti-tempête empêchent le tablier de sortir des coulisses

Le sabot sur la lame finale avec son profil acier 40x8 assure la rigidité et limite la possibilité d'arrachage de la lame finale

Le clapet sur la lame finale permet d'éviter tout soulèvement du tablier

En option

La **Coulisse 67x35** pour lames au pas de 37 est une coulisse anti-crochetage et anti arrachement grâce à sa forme arrondie renforcée

OU

La **coulisse 67x25** avec un crochet anti-arrachement qui protège du vandalisme

Sécurigef Inox

Les volets en lames Inox existent en deux versions :
- Lame Inox 37
- Lame Inox 53

Les coulisses et lame finale sont disponibles en aluminium laqué (Toutes teintes RAL sur demande)

Toutes les coulisses sont en **version renforcée** (voir page Sécurigef)

votre partenaire



www.gef.fr